

型号：M-1深60-65mm
460 470 460 500



型号：SP深60-65mm
400 420 450 460 468



型号：A深55mm
410 420 450 450 470
480 500



型号：B-2深55-65mm
410 420 450 460 470 480 500



型号：ZKL深50-60mm
420 450 460 465 466 490 500



型号：HE深40-55mm
460 465 460



型号：LN深55-65mm
460 460



型号：N 深40-50mm
457 476



型号：X 深50-55mm
410 450 400



型号：XY 深50-60mm
450 450



型号：HE 深55-50mm
450 460 500



型号：H 深50-65mm
460 446 460 468 470



250 315 350 365 385
440 480 550 600



350 385 385 440 480



350 370



350 370 385 385
440 480 550 600



370 440 456



350 370



315 350 370 440



365 385 440 450 550 600



385



385



315 365 385 440



365 385

承压内封配件

Photosensitive bile head





法兰压盖 140 220 270


法兰盘 140 220 270


桶托/挂件

喷塑法兰压盖/加热盖

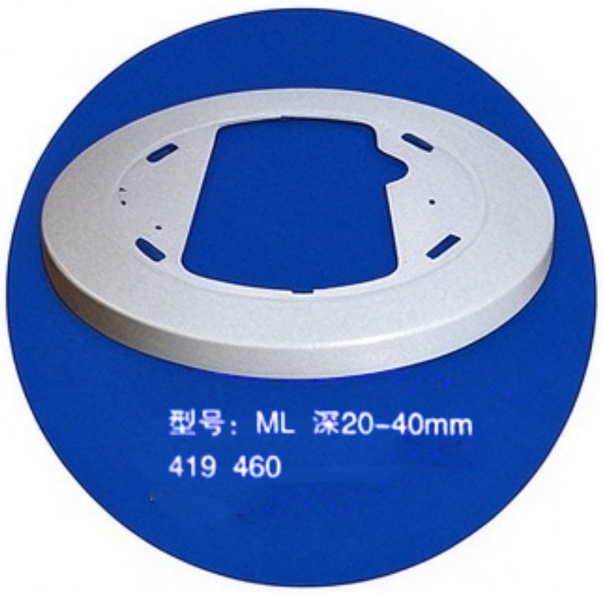
型号：ML 深20-40mm
419 460

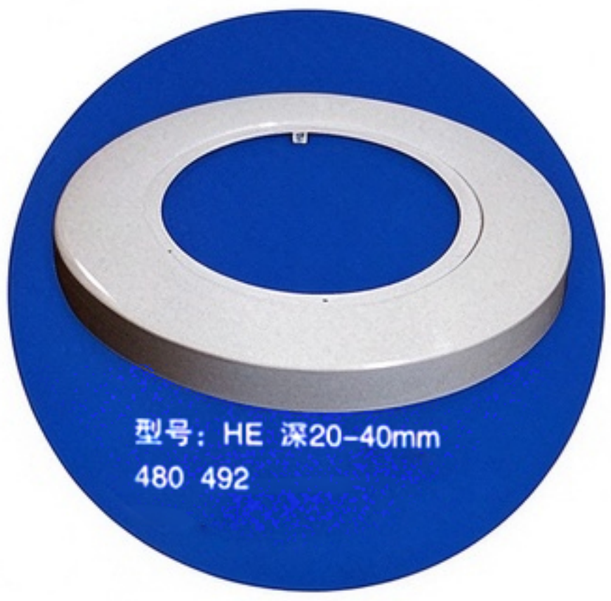
型号：HE 深20-40mm
480 492

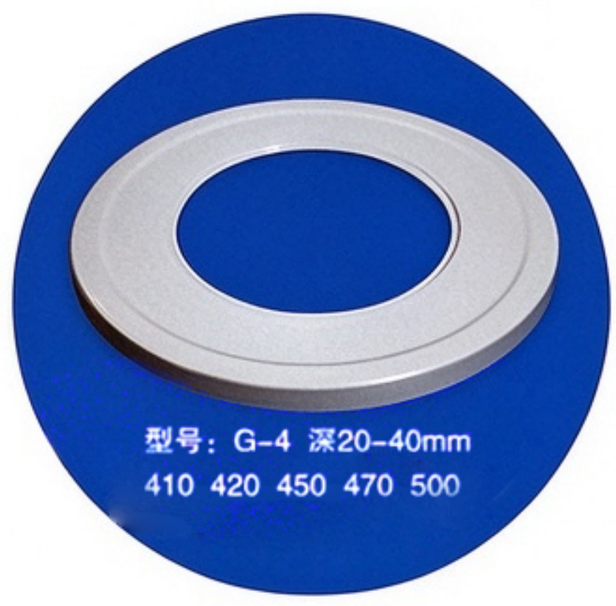
型号：G-4 深20-40mm
410 420 450 470 500

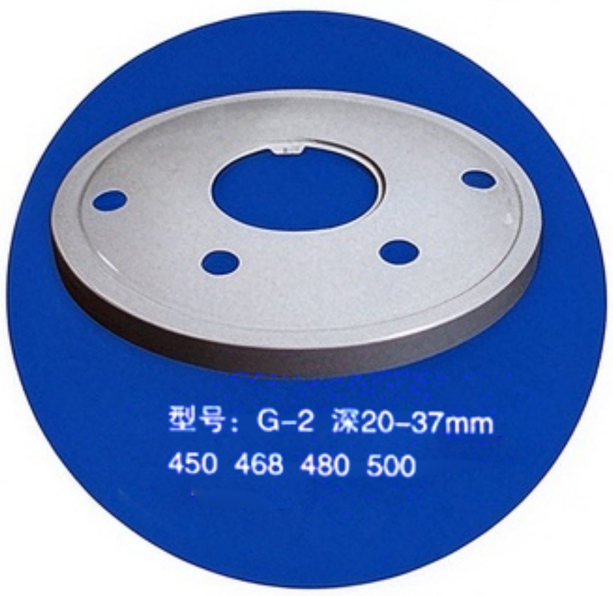
型号：G-2 深20-37mm
450 468 480 500



型号：GM 深30-40mm
468 470 480



型号：WX 深20-30mm
480 500 525



型号：SB 深20-40mm
450 480


型号：SB 深20-30mm
450 460 470 480 500
520 540 570 650


型号：GM 深30-40mm
468 470 480

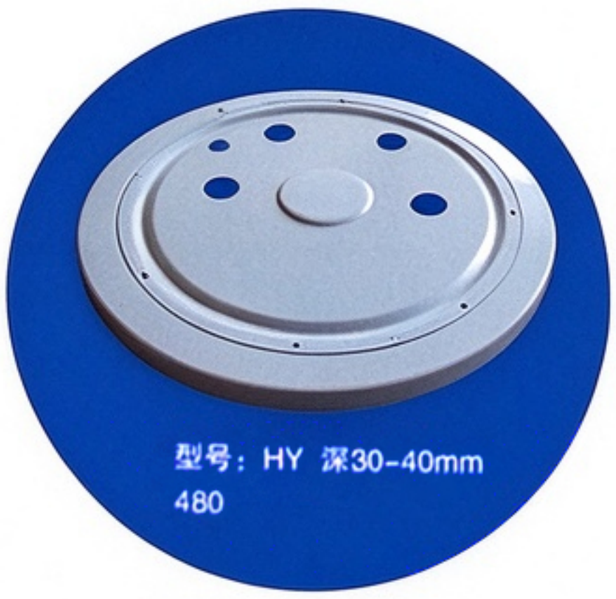
型号：HY 深30-40mm
480

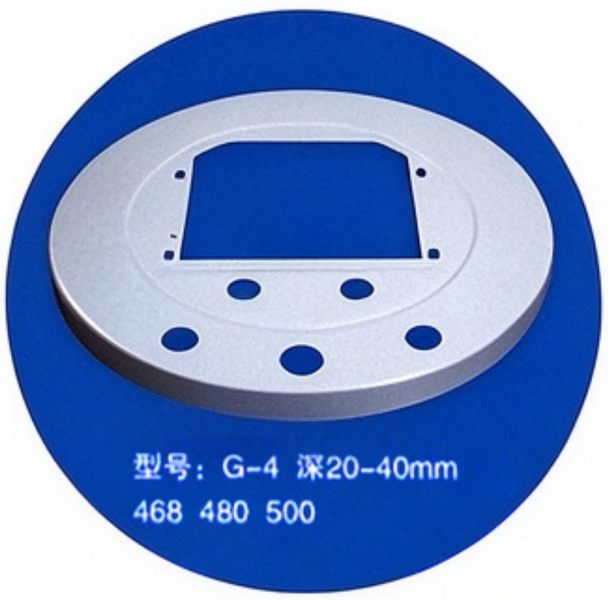
型号：G-4 深20-40mm
468 480 500

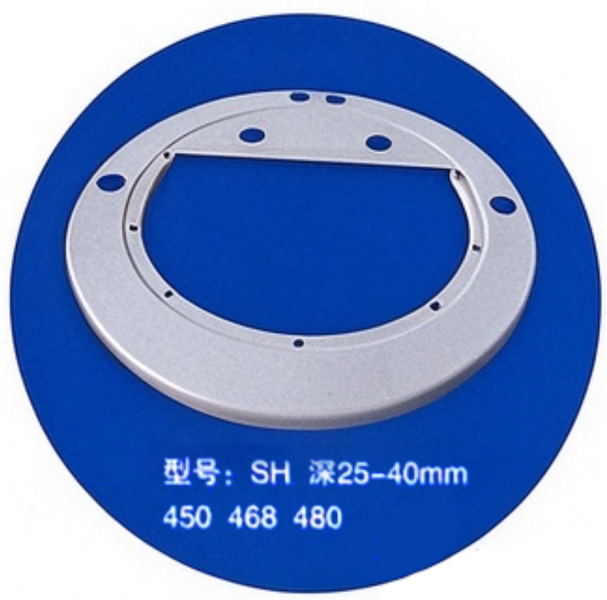
型号：SH 深25-40mm
450 468 480

工程机封头

Engineering machine head



工程机外封头

采用优质热镀锌板为原料，户外型塑粉，全自动静电啶涂，耐腐防锈，五年内无明显褪色，主要适用于中小型工程机。

规格型号

（厚0.6--0.8mm）

规格：700 850 1000



工程机内封头

内端盖全部采用优质304、2B不锈钢制作，焊接形式为滚焊式，结构设计合理，增强了承压能力，延长了水箱使用寿命。

规格型号

（厚0.41--0.8mm）

规格：600 750 900

不锈钢封头

Stainless steel head

采用优质不锈钢板材制造，一次成型，可加工多种材质与厚度供客户选择。201#、304#、分2B与BA表面，厚度为0.31mm/0.38mm/0.41mm，质量可靠。



F:410 420 460 470 500



X: 440 450 470



B:410 420 450 460 470 500



Q: 400 450




SP:400 420 450 460 470



H-2: 420 460



W:400 410 420 450 460 465 470

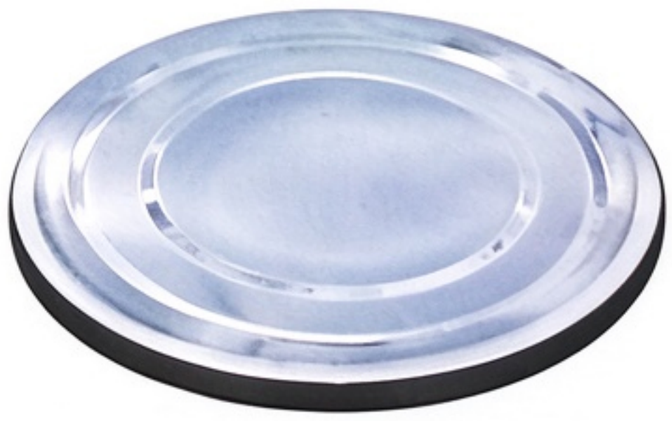

M: 450 450 470 480

太阳能镀锌板喷塑封头

Solar galvanized sheet plastic spraying head

采用优质的镀锌板原材料，防紫外线塑粉静电喷涂,耐腐防锈。



型号：GY深50-60mm
465 470 500




型号：M深50-70mm
400 425 460 460
480 500 520



型号：S深60mm
450 460 465 470 500 560



型号：T12深50-65mm
466 460 455 470 450 560

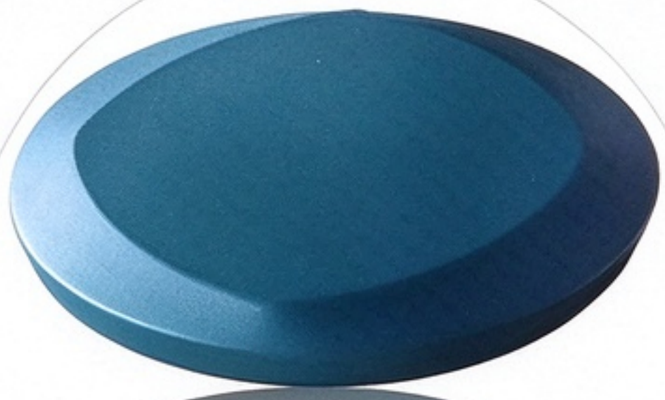

型号：M14深60mm
473 600



型号：C深50-60mm
460 473 490 500



型号：HY深55-60mm
460 450 460 500 520




型号：R深60-65mm
420 450 446 450 460
465 470 480 500 520




型号：M12深50-60mm
460 465 470 473 460 500

储热水箱外端盖


Heat storage water tank outside the end cover

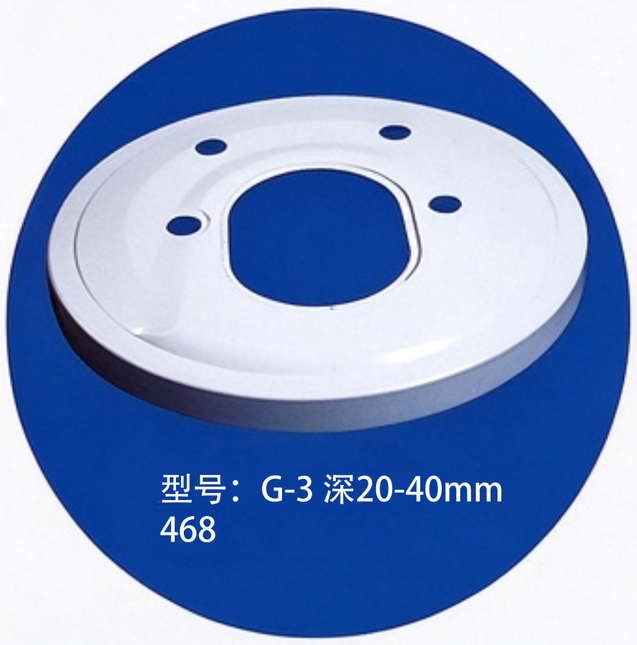


型号：G-3 深20-40mm
468

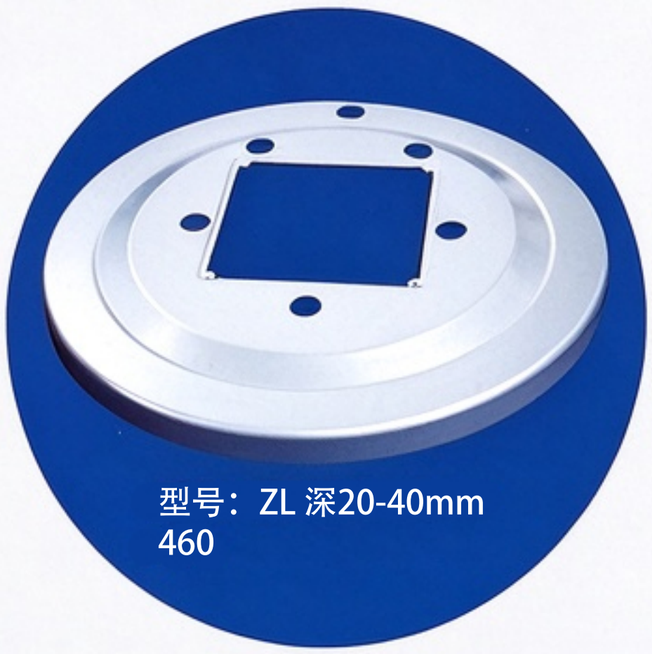


型号：ZL 深20-40mm
460

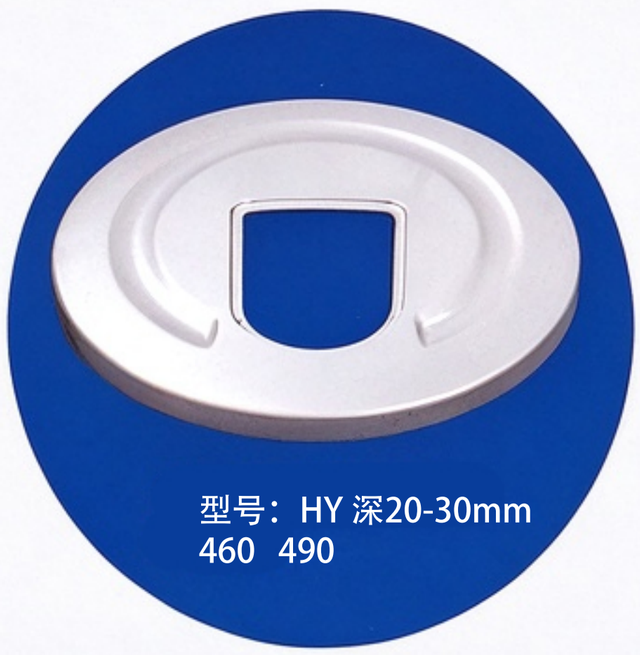


型号：HY 深20-30mm
460 490

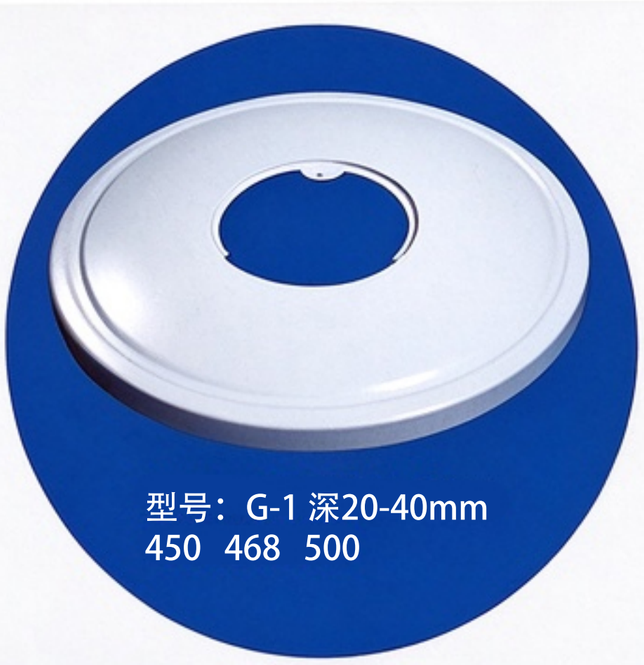


型号：G-1 深20-40mm
450 468 500

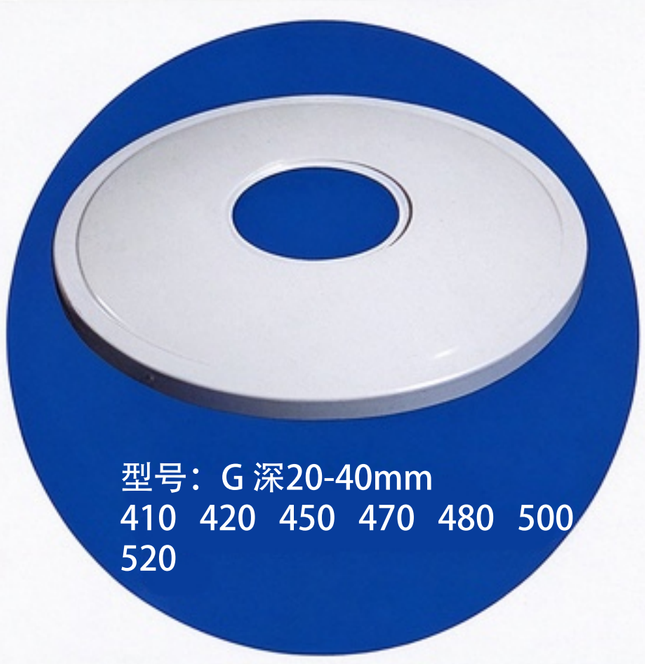


型号：G 深20-40mm
410 420 450 470 480 500
520

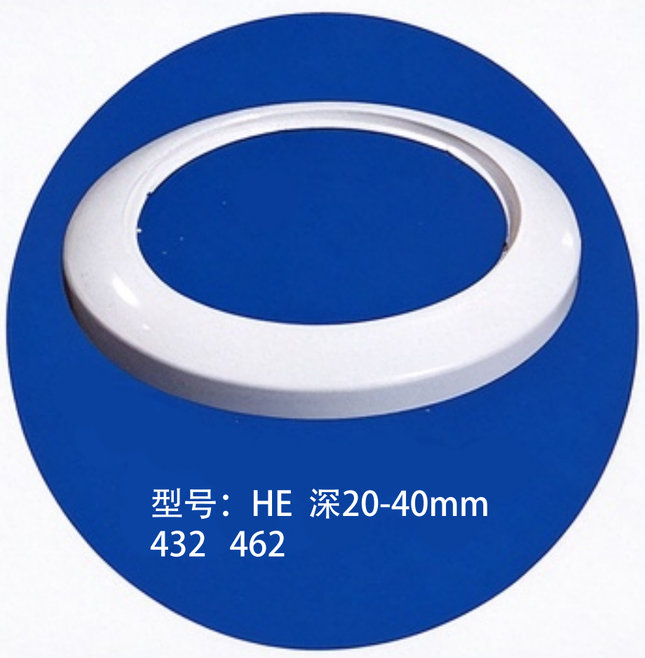


型号：HE 深20-40mm
432 462

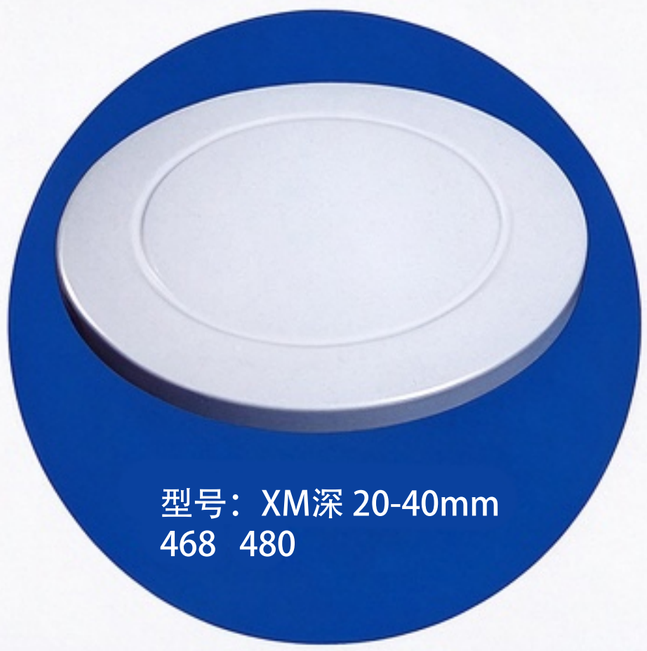


型号：XM深 20-40mm
468 480

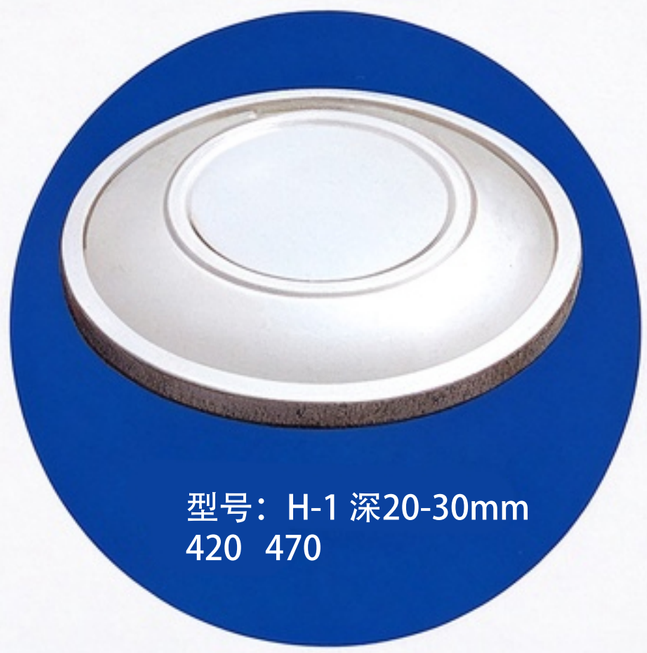

型号：H-1 深20-30mm
420 470

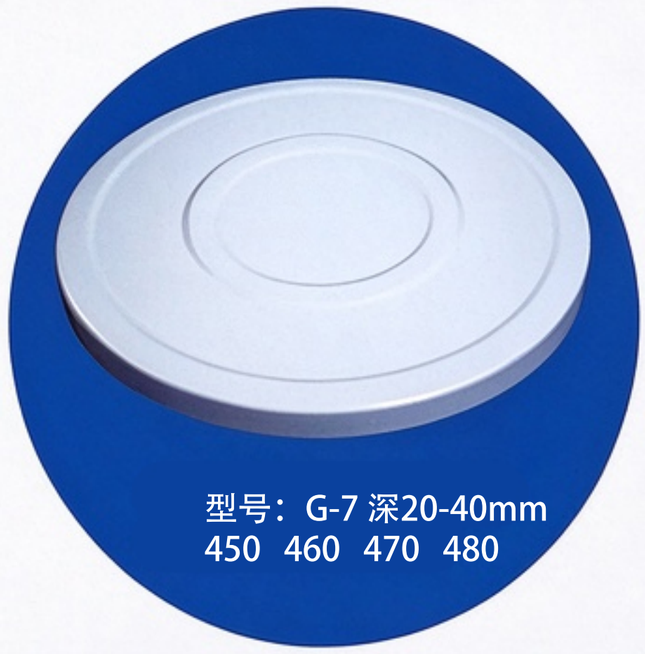


型号：G-7 深20-40mm
450 460 470 480

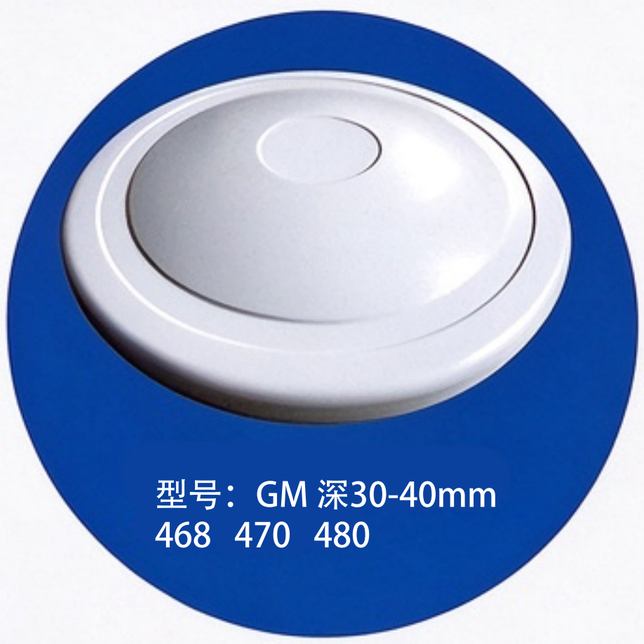

型号：GM 深30-40mm
468 470 480



型号：G-5 深20-37mm
450 468 480

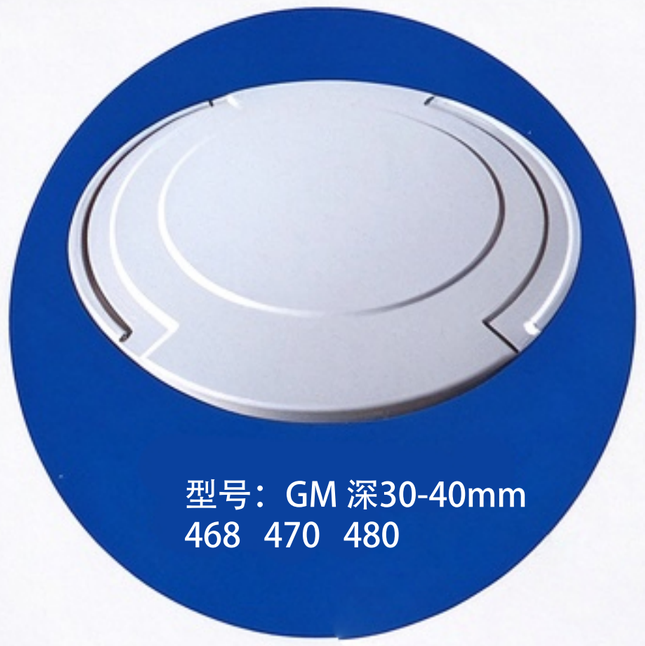

型号：GM 深30-40mm
468 470 480

内胆封头

Photosenstitive bile head

内股盖全部采用优质304、2B不锈钢制作，品种齐全，可加工0.31mm/0.38mm/0.41mm/0.5mm等厚度。分先焊式、漆焊式、立焊式三和，结构设计合理，增强了承压能力，延长了水箱使用寿命。



免扉型：315 367 340 360 350 360 380 388 400



ZD 360 380



HJ；360 380



HE 360 380



C型：150 200 250 310 315 340 350 360 370 860 400 660 750 900



B型：315 340 350 660 570 380 400